
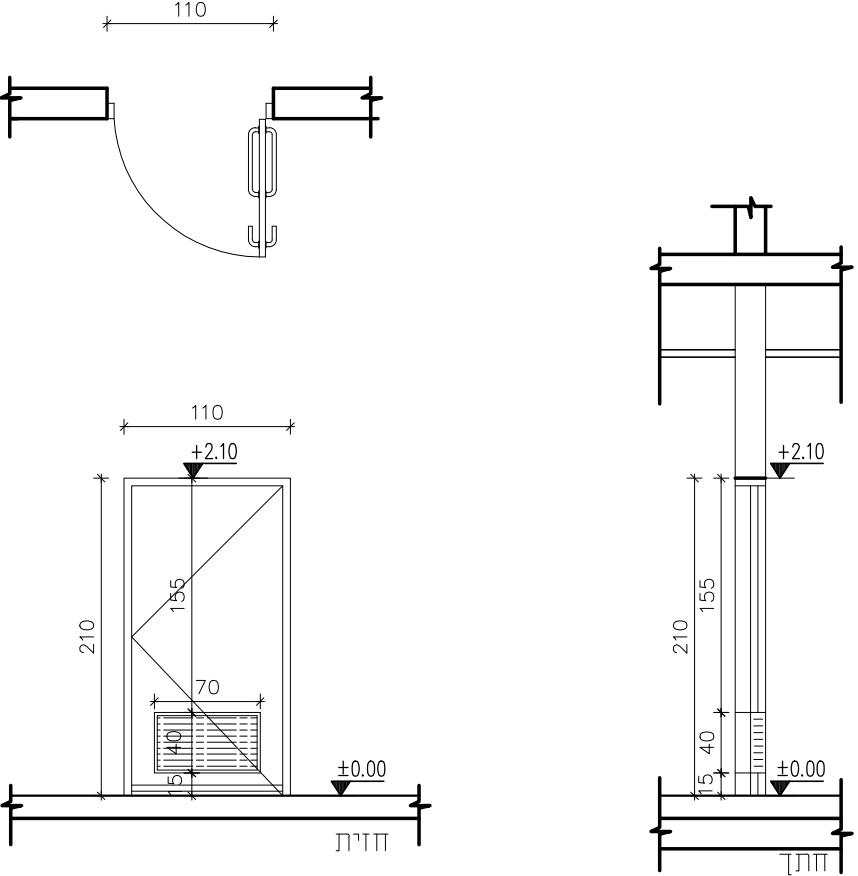


[illegible]


דלת 110/210 ס"מ				דלת 100/210 ס"מ			
							
תא נגיש ("ק.ק")/("ק.א")				עביט שפכים ("ק.ק") עביט שפכים ("ק.א")			
דלת מוסדות חינוך במידות 100/210 דגם "500" חברת "רב-ברייח" או ש"ע,משקוף פח מאולגן עובי 1.5 מ"מ, כולל הכנה למרסן רוחב 130 מ"מ, כנף עץ מילוי פלקסבורד פורמייקה 0.8 מ"מ משני הצדדים, קנט עץ בוק גושני פנימי כולל מנעול פלב"מ לרבות ידית. מרסן עליון סמוי, מגן אצבעות ומגן רגליים תחתון, עם ידית משחררת לפי ת"י 6185				דלת מוסדות חינוך במידות 90/210 דגם "500" חברת "רב-ברייח" או ש"ע,משקוף פח מאולגן עובי 1.5 מ"מ, כולל הכנה למרסן רוחב 130 מ"מ, כנף עץ מילוי פלקסבורד פורמייקה 0.8 מ"מ משני הצדדים, קנט עץ בוק גושני פנימי כולל מנעול פלב"מ לרבות ידית. מרסן עליון סמוי, מגן אצבעות ומגן רגליים תחתון, עם ידית משחררת לפי ת"י 6185			
110/210 ס"מ				100/210 ס"מ			
2 יח'				4 יח'			
כנף-ציפוי פורמיקה משני הצדדים כולל קנט עץ גושני מארבע צדדים. לפי בחירת אדריכל. משקוף פח מכופף בעובי 2 מ"מ עם 3 צירים וגומיות אטימה גמר-צבע יסוד נקשר לגיליון מסוג וושפרמייר או ש"ע צבוע גמר בפוליאור טמבור או ש"ע 3 שכבות גוון-לפי בחירת אדרכל				כנף-ציפוי פורמיקה משני הצדדים כולל קנט עץ גושני מארבע צדדים. לפי בחירת אדריכל. משקוף פח מכופף בעובי 2 מ"מ עם 3 צירים וגומיות אטימה גמר-צבע יסוד נקשר לגיליון מסוג וושפרמייר או ש"ע צבוע גמר בפוליאור טמבור או ש"ע 3 שכבות גוון-לפי בחירת אדרכל			
זוג ידיות מנוף עם רוזטה עגולה ומגן צילנדר יצרן יאלי מנעול צילנדר (מסטר קיי), מגן אצבעות דוגמת "שהרבאני" איטומים-גומיית בלימה היקפית במשקוף סטופר קיר לכנף מסוג hoger 255s				זוג ידיות מנוף עם רוזטה עגולה ומגן צילנדר יצרן יאלי מנעול צילנדר (מסטר קיי) איטומים-גומיית בלימה היקפית במשקוף , מגן אצבעות דוגמת "שהרבאני" סטופר קיר לכנף מסוג hoger 255s מחזיר שמן הידראולי, מגן אצבעות דוגמת ' שהרבאני עומד בת"י 6185.			
הערות: - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור. - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים. - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה. - עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם. - בכל הדלתות המזוגגות ובויטריות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו- 150 ס"מ מפני הריצוף.				הערות: - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור. - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים. - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה. - עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם. - בכל הדלתות המזוגגות ובויטריות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו- 150 ס"מ מפני הריצוף.			

מועדון נוער מרכז העשרה		רשימת נגרות	
נושא:		מס' גליון:	
		קנה מידה:	
		RS-NG-01	
		150	
מזמין: כפר בר		אדריכל אחראי: חטיב עבד	
		קובץ: DA-44/005-14	
מס' עבודה:		תאריך:	
44-005		12/06/2025	
01		מחזור:	

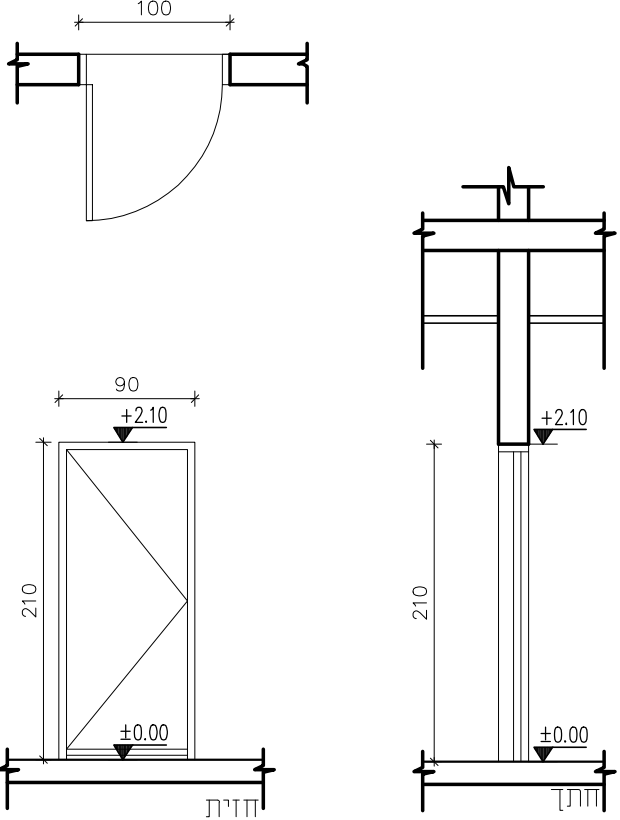

אדריכלים מתמחים בעצים

Tel: 04-6419957 | Fax: 04-6411646 | Kfar Kana 16930 | P.O.Box: 132
E-Mail: Datum@datum-eng.com

	 <div style="float: right;"> <p>Tel: 04-6419957 Fax: 04-6416646 Kfar Kana 16930 P.O.Box: 132 E-Mail: Datan@datan-eng.com</p> </div>					
44-005	מס' עבודה:	מזמין: כפר ברק	מס' זמן:	מועדון נוער מרכז העשרה		
01	מהדורה:	אודיואל אחראי: חטיב עבר	מס' גליון:	רשימת נגרות		
12/06/2025	תאריך:	DA-44/005-14	זמן מידה:			
			150			

	ארון בכיתה 60/40/210	נ 03
תיאור גרפי		
פס הגנה לקירות מעץ אלון בחתך 23/150 מ"מ עשוי עץ אורן מהוקצע ומלוטש עם גמר בייץ ולכה שקופה מקובע לקיר	ארון מעץ במידות 60/40/210 בתוך הכיתות, לרבות דלת נפתחת, מנעל צלנדר. חלק עליון מדפים מקובעים לגוף הארון עשוי מעץ סנדוויץ עם חיפוי פורמיקה	תיאור מילולי
150/23 מ"מ	חלוקה לפי השרטוט	מידות
50 מ"א	3 יחיד' קומפ'	כמות
גמר בייץ ולכה שקופה	גוון בהתאם לבחירת אדריכל	גמר
		משקוף
	ציפוי פורמיקה משני הצדדים, גוון בהתאם לבחירת אדריכל	פירזול

הערות:

- על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ הנגישות והאדריכל לפני היצור.
- במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
- כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
- יש לספק "רב מפתח" (מאסטר-קי) המתאים לכל המנעולים.

